HOMERIDER SYSTEMS

C@ll Rider® 100

Nouvelle passerelle de collecte de données radio. Le C@ll Rider 100 collecte et stocke des trames radio en provenance de points terminaux, et les transmet régulièrement par GPRS ou SMS (SMS seulement pour la version extérieure) vers les bases de données du système d'information HOMERIDER. Il est compatible avec la gamme des produits HOMERIDER® réseau fixe (par opposition au mode de relevé piéton Walk By ou FTMS) sans limitation. Afin de répondre aux attentes des différents marchés 2 formats sont proposés pour des installations en intérieur ou en extérieur.

Modèle Intérieur

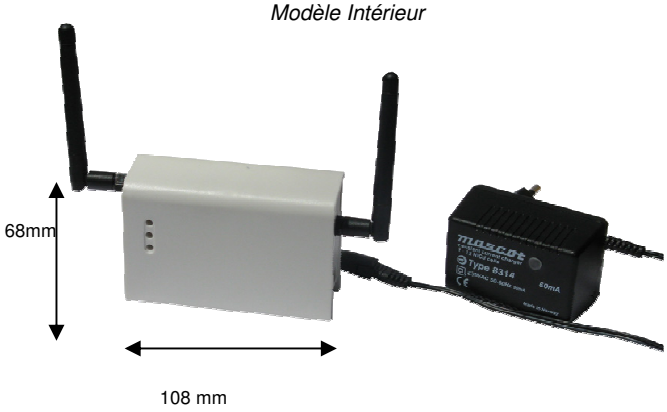

Modèle Extérieur

Réf. produit: A0045-139 ANIG - alimenté/intérieur GPRS, A0045-139 PNES - piles/extérieur SMS,
Type : Passerelle
Ref doc : C@ll Rider 100 FR_SPT_20100705
Version : V1.0
Auteur: CFI

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications mécaniques version intérieur:
Dimensions: l x h x p - 108 x 68 x 33 mm antennes exclus.
Antennes inclus l x h - 167 x 138
Poids: 152 g
Boitier: ABS-PC, blanc gris (DIN47100),
3 LEDs de fonctionnement :Alimentation, Trafic GRPS ou SMS (modèle à venir)
Trafic Radio ISM

Spécifications mécaniques version extérieur :
Dimensions: l x h x p - 95 x 182 x 60 mm antennes exclus,
Avec antennes l x h x p - 95 x 300 x 60 mm
Poids: 578 g
Boitier: en plastique ABS, couleur blanc/gris
Indice de protection: IP65,
Semi-étanche – peut être installé en extérieur sous abri

Alimentation
Version intérieur: transformateur externe 230 V AC - 9Vdc (30W).
Version extérieur: alimentation par piles lithium remplaçables (retour usine). Version extérieur uniquement. Durée de vie 8 ans

Spécifications radio
Bandes de fréquence ISM de plein droit: 868 - 870 Mhz
Sensibilité en réception: -105 dBm typique
Puissance rayonnée : 12 dBm +/- 2dBm

Environnement
Fonctionnement modèle Intérieur: min 0°C / max + 55°C
Fonctionnement modèle extérieur: min –10°C / max + 60°C
Stockage: min - 20°C / max + 60°C

Fonctions réseau
Remontée de tous les modules entendus

Communications :
Radio faible puissance 868 Mhz
Modem GSM/GPRS + carte Sim
2 antennes fournies : ISM et GSM/GPRS/SMS

Normes/Certifications
CE
Radio ISM
Nome radiofréquence: EN 300-220-1
Norme EMC: EN 300-683

PROVISOIRE

VEOLIA EAU

Les caractéristiques de ces produits sont indicatives et susceptibles d'être modifiées sans préavis. - HOMERIDER® , C@ll Rider®, Meter Trak® et Tank Trak® sont des marques déposées. - HOMERIDER Systems SA, Antares, Espace St. Germain, 38200 Vienne, France – Tél: +33 (0)4 74 16 28 02 – Fax: +33 (0)4 74 16 20 80 – http://www.homeridersystems.com – contact@homeridersystems.com - © 2009 HOMERIDER SYSTEMS